


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИТИНГА

ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИТИНГА В ЁМКОСТЬ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ :

1. Шуруповёрт или электродрель
2. Фреза (подбирается по диаметру внешней резьбы устанавливаемого фитинга)
3. Верёвка (длина верёвки должна быть больше, чем высота ёмкости)

1

Места врезки фитингов отмечаются на ёмкости.

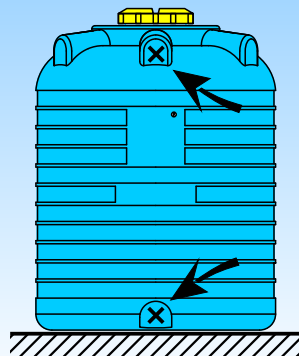


!

Необходимо иметь в виду, что фитинг вставляется изнутри в просверленное отверстие и плотно затягивается снаружи.


2

Для удобства проводимых работ, ёмкость необходимо расположить горизонтально к земле.

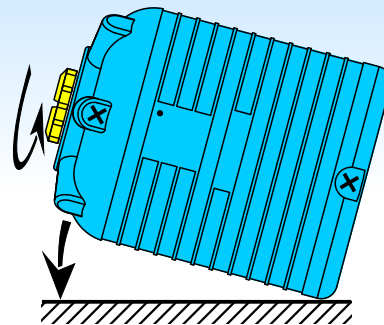

3

Используя шуруповёрт или электродрель с фрезой просверлить отверстия в нужных местах.

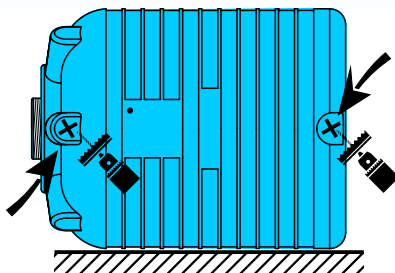


4

УСТАНОВКА ФИТИНГА

Один конец верёвки опускается через просверленное отверстие внутрь ёмкости и протягивается к горловине, другой конец верёвки должен оставаться снаружи ёмкости.

После этого фитинг с прокладкой закрепляется на верёвке с направлением резьбовой части внутрь ёмкости и фиксируется высверленным фрагментом.

Вытягивая конец верёвки, оставшийся снаружи ёмкости, необходимо вставить фитинг в отверстие и плотно затянуть снаружи гайкой.

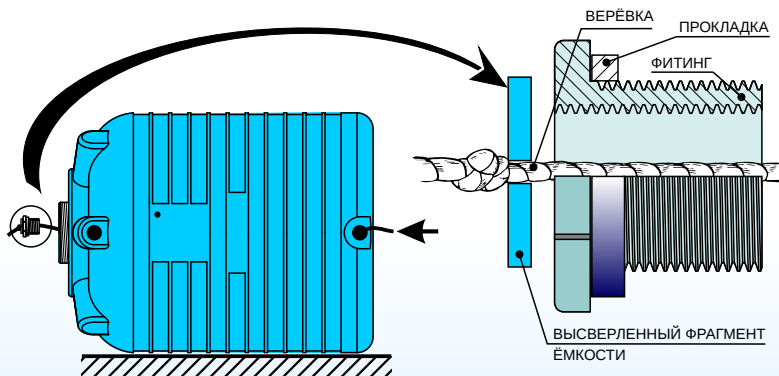


!

Фитинг должен быть закреплён на верёвке таким образом, чтобы он не слетел (для этого возможно использование высверленного фрагмента ёмкости)

5

Удалить из ёмкости верёвку и стружку, полученную от выпиливания отверстий.

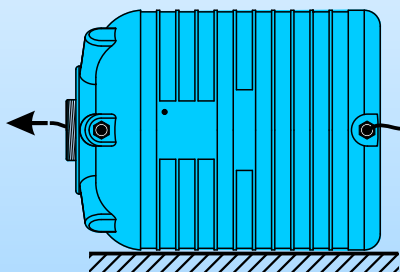

6

Закрутить крышку на горловине. Поднять и установить ёмкость вертикально.

